
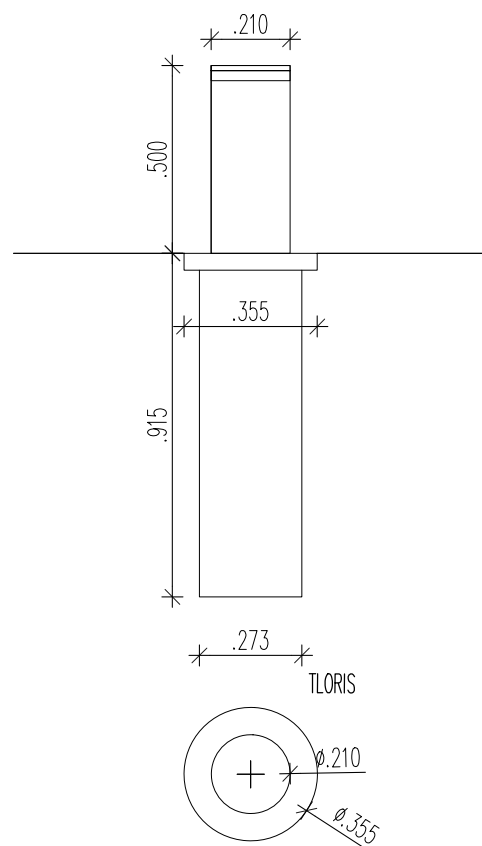


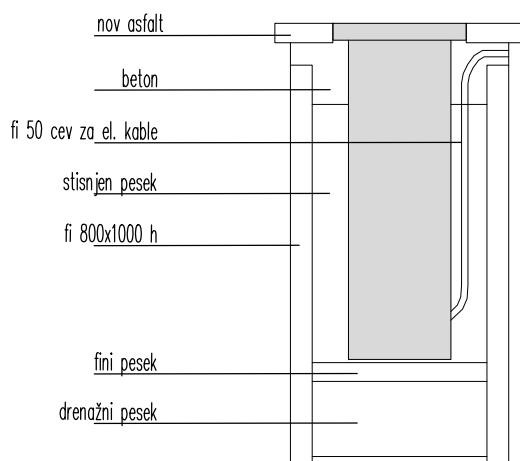

Opis

Dvižni stebriček za zaporo prehodov vozil. Stebriček kot npr. STOPPY. Cev za vgradnjo v zemljo $\varnothing 273 \times 915$ mm, vroče cinkano. Dvignjena dim. Stebrička $\varnothing 210 \times 500$ mm. Obdelava in plašč stebrička: s katarfortezo+rumeno ali belo tiskan reflektivni material. Odpornost na slano pršenje: 700h. Stopnja zaščite, za električne in premikajoče dele IP67. Odpornost na čelno trčenje: 50% poškodab pri 5000 Joulih in 300 mm nad nivojem. Očna obtežba: pri dvignjenem stebričku 3000N max, pri spuščnem stebričku 150000 N max. Stebriček je detektiran z REED magnetnim senzorjem; IP67.

V ceni upoštevati tudi motor, krmilnik, držalno električno zavoro, indikacijske signalne luči. Dodatna oprema po navodilih projektanta.

KOS: 2

Mere preveriti na mestu!

Vse nejasnosti in finalne obdelave reševati skupaj s projektantom!

Dimenzije prilagoditi dejanskim izmeram!

Opomba:

Predlog delavniškega načrta izdelava izvajalec in potrdi ga projektant!

Dvižni stebriček 1
M1:20

Številka projekta : 02/2018

Investitor : Občina Domžale

Objekt : Kolodvorski trg

Odg. projektant : mag. Miha Lečnik univ. dipl. inž. arh., ZAPS-1175

Vrsta proj. dok. : PZI - sheme

Vsebina risbe : shema dvižnega stebrička DS1

Datum: april 2018



ARCHITECTURE
METROPOLITAN
LANDSCAPES &
PLANNING

AMPLP d.o.o.

Stoženska ul. 12, SI-1000 Ljubljana

info@amlp.si - http://amlp.si

Merilo : 1:20

Št. lista : 14